


Celda Larga de Flujo de Liberación Rápida para Medidor Portátil Multiparámetro HI9829 – HI7698297

SKU: HI7698297

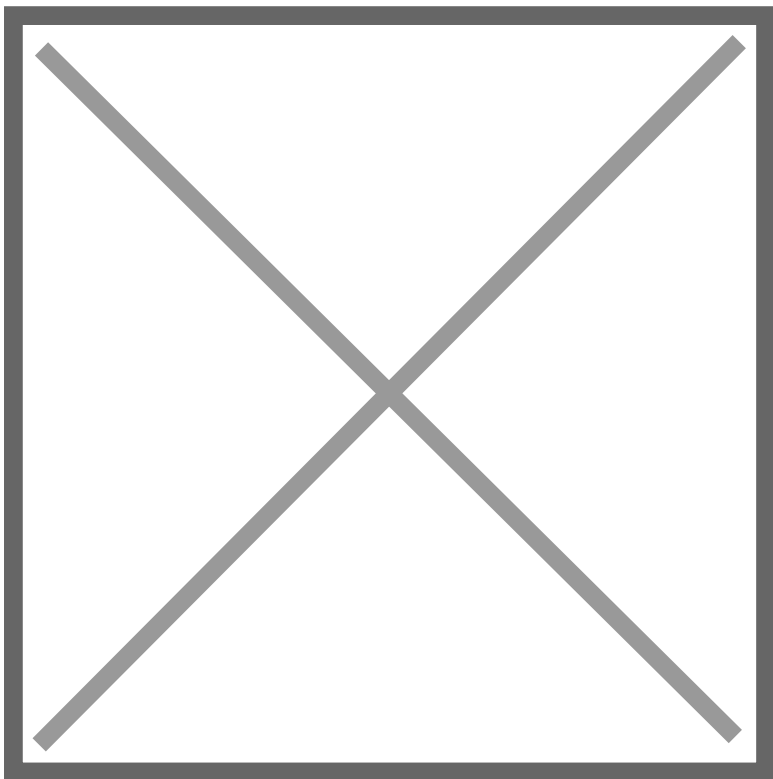

La HI7698297 es una celda de flujo de liberación rápida que permite la recolección de muestras y el monitoreo de agua dulce, salobre y agua de mar cuando se utiliza con el medidor multiparámetro HI9829 y una sonda compatible en una estación de monitoreo de flujo fijo con una bomba. La celda de flujo encierra la sonda durante la recolección de muestras y el monitoreo de terreno. La celda de flujo es adecuada para el monitoreo y muestreo de campo ambiental.

DESCRIPCIÓN

La celda larga de flujo de liberación rápida HI7698297 se utiliza para el muestreo de bajo flujo de los parámetros de calidad del agua. La celda de flujo está conectada a una bomba sumergible que extrae agua de un pozo o de una fuente de agua superficial para medir directamente con la sonda HI769829. Usar la celda de flujo es fácil, simplemente se retira la capa protectora de la sonda, se inserta la sonda a través de la tapa de bloqueo con el o-ring y se enrosca la celda.