

Sonda de Penetración Termopar Tipo K con Mango – HI766C

SKU: HI 766C


RESUMEN

El HI766C es una sonda de penetración termopar tipo K con un mango diseñada para usar con un termómetro termopar. Un cable verde se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta el conector del termopar con el medidor. La punta afilada y puntiaguda de la sonda permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura altamente precisas en muestras semisólidas y de alta temperatura.

- Mide hasta 900°C (1650°F)
- Tiempo de respuesta de 15 segundos
- Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La Sonda De Penetración Termopar Tipo K Con Mango - HI766C - está diseñada para medir la temperatura de semisólidos y muestras con alta temperatura. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor en relación con la superficie que se mide. La punta puntiaguda HI766C ofrece una respuesta de 15 segundos para una lectura de temperatura. Con una sólida construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión, esta sonda puede medir superficies de hasta 900°C (1650°F) .

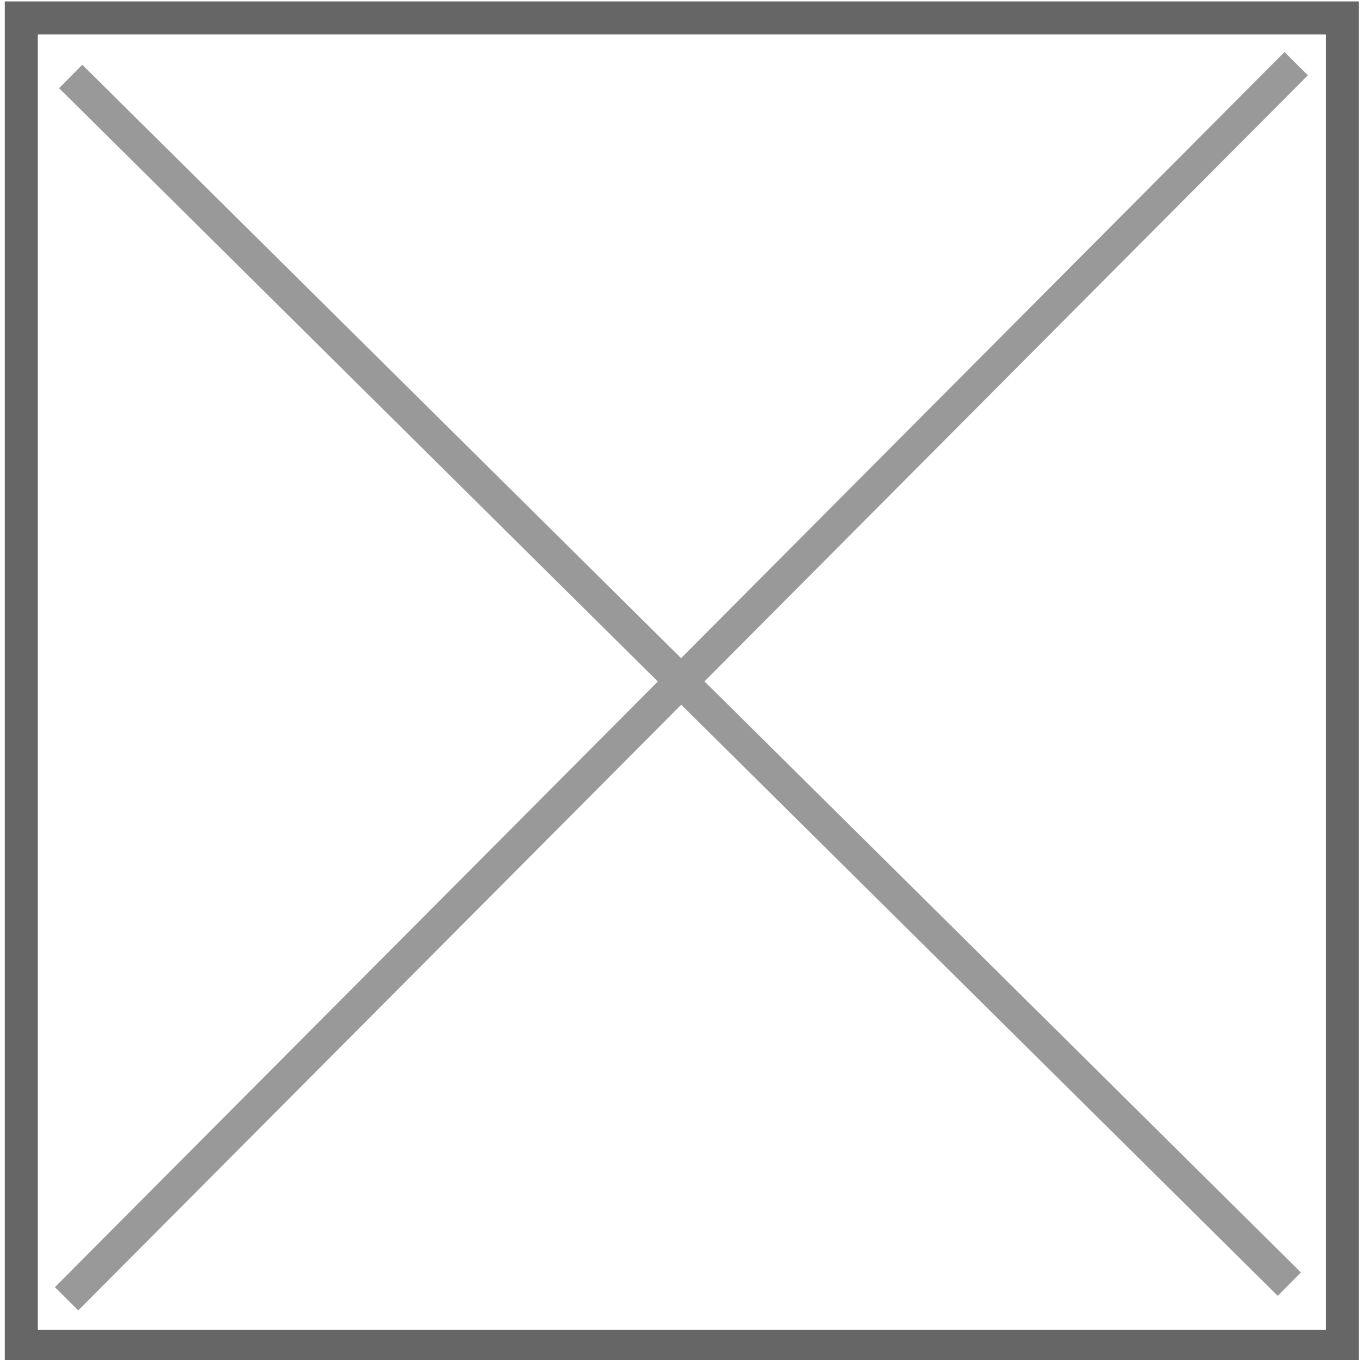

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN	semi-sólidos, carne, goma
Temperatura MAX.	900°C (1650°F)
TIEMPO DE RTA. (90% DEL VALOR FINAL)	15 segundos
LONGITUD DE LA SONDA	L 155 mm x dia 3 mm (6.1 x 0.12")
SONDA	acero inoxidable
COLOR DEL Cable	verde