

Sonda de Termopar Tipo K de Superficie con Mango – HI766B

SKU: HI 766B

RESUMEN

La HI766B es una sonda de termopar tipo k de superficie con un mango diseñada para ser utilizada con un termómetro de termopar. Un cable se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta el conector del termopar con el medidor. La superficie plana de 16 mm de diámetro de la sonda permite a los usuarios obtener lecturas de temperatura muy precisas de hornos, moldes y otras superficies sólidas de alta temperatura .


Mide hasta 650°C (1200°F)

Tiempo de respuesta de 8 segundos

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La Sonda de Termopar Tipo K de Superficie con Mango - HI766B está diseñada para medir la temperatura de superficies sólidas de alta temperatura que pueden ser difíciles de medir. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor con respecto a la superficie que se está midiendo. La construcción del HI766B ofrece una respuesta rápida de 8 segundos para una lectura de temperatura. Con una construcción de acero inoxidable fuerte y resistente a la corrosión, esta sonda puede medir superficies de hasta 650°C (1200°F) .

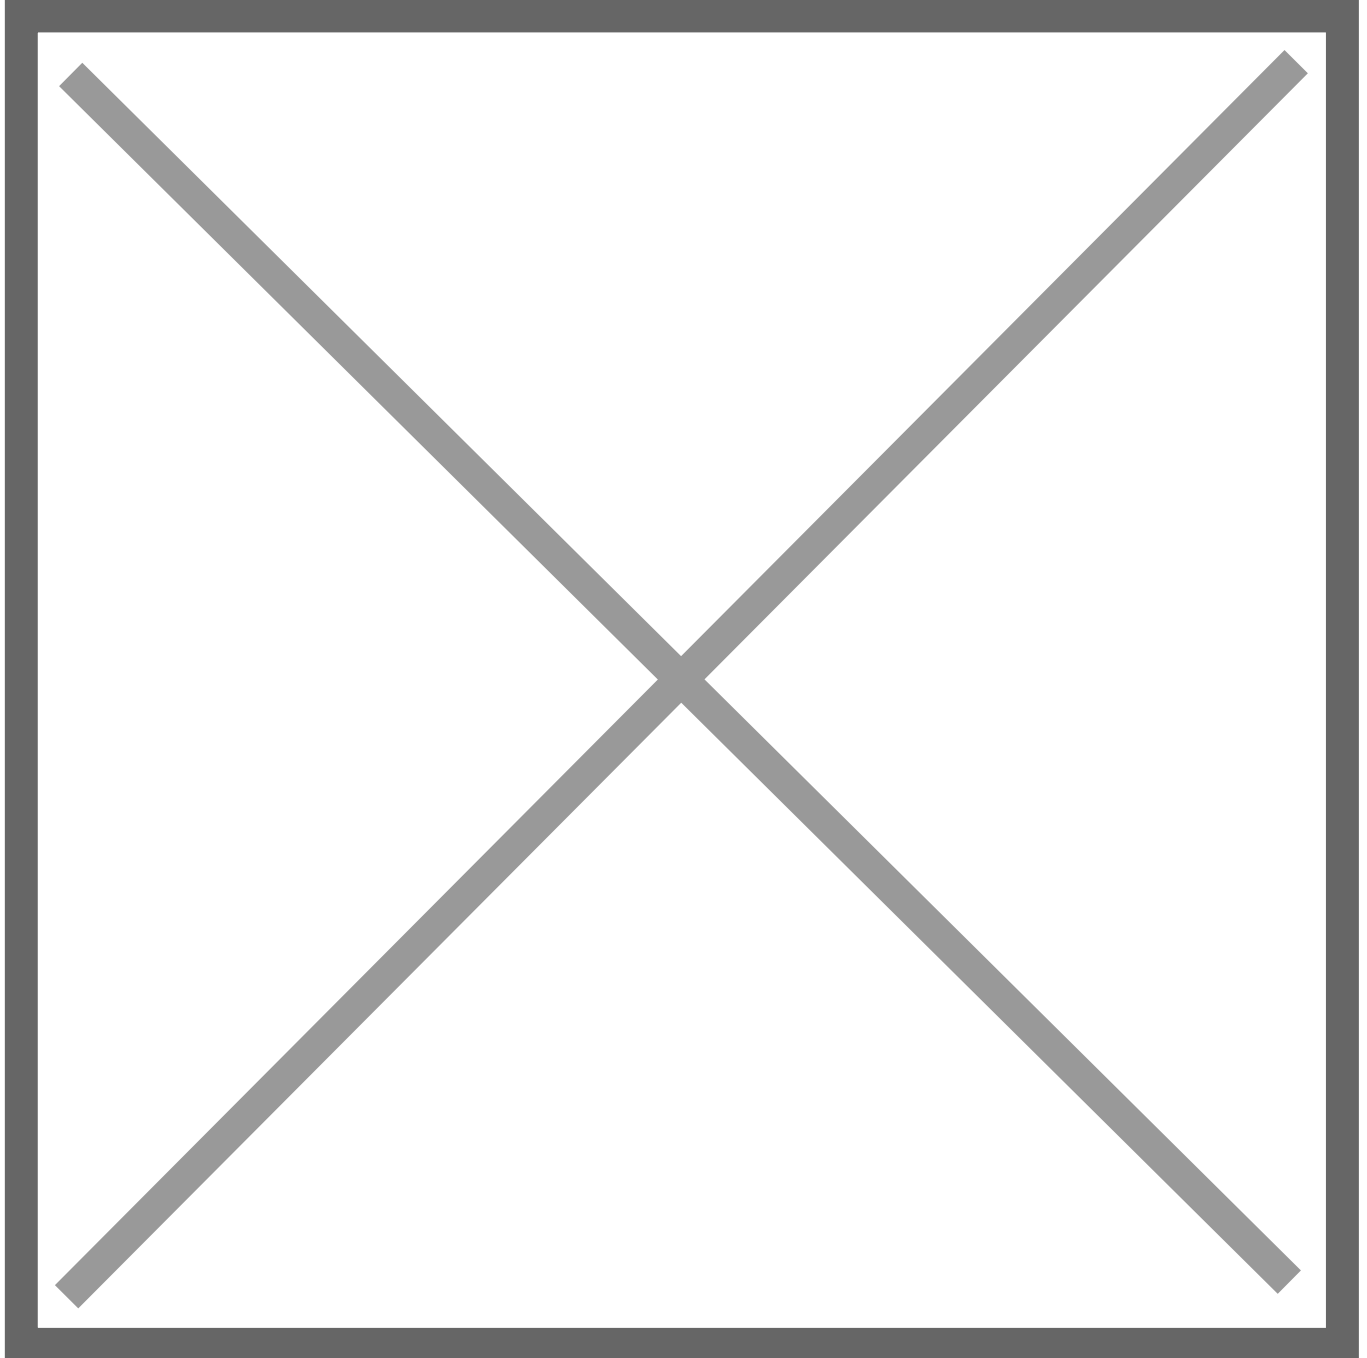

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima	650°C (1200°F)
Tiempo de respuesta	8 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	200mm (7.9")
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Diámetro	16mm (0.6")
Cable	1m (3.3')
Aplicaciones	Hornos, sólidos calientes, moldes