

Checker HC de Nitrito Marino de Rango Bajo – HI767

SKU: HI 767

RESUMEN

El Checker® de Nitrito Marino Rango Bajo de Hanna cierra la brecha entre los kits de pruebas químicas simples y la instrumentación profesional. El Checker® de Nitrito Marino de Hanna utiliza un LED de longitud de onda fija y un fotodetector de silicio para proporcionar la precisión de la instrumentación profesional al precio asequible de un kit de prueba química. .

- Diseño Compacto y Portátil
- Temporizador Incorporado
- Compatible con Agua Salada

DESCRIPCIÓN

El **HI767** Checker® Nitrito Marino Rango Bajo de HANNA está diseñado para determinar con precisión los niveles de nitrito en acuarios de agua salada y aplicaciones de biología marina.

La nitrificación es la oxidación biológica del amoníaco (ion amonio) en nitrito, seguida de la oxidación de los nitritos en nitratos. El primer paso de este proceso de 2 pasos se lleva a cabo en un acuario mediante bacterias nitrificantes. Durante este proceso rápido, los niveles de amonio caen mientras que los niveles de nitrito aumentan. Dado que el nitrito es tan dañino como el amoníaco, los niveles de nitrito deben mantenerse en niveles inconmensurables. Un filtro biológico maduro debería poder mantener bajos los niveles de nitrito. Además, si se va a utilizar agua del grifo en un acuario, se recomienda que se realice una prueba de fosfato, así como de silicato, amoníaco, nitrato, nitrito, pH y alcalinidad. El colorímetro portátil **HI767** Checker® cierra la brecha entre los kits de pruebas químicas simples y la instrumentación profesional. Los kits de pruebas químicas no son muy precisos, mientras que la instrumentación profesional puede ser costosa y puede llevarse mucho tiempo calibrandose. Los Checker® HANNA son precisos, asequibles y fáciles de usar.

ESPECIFICACIONES

Rango Nitrito	0 a 999 ppb (como NO2–N)
Resolución Nitrito	1 ppb
Exactitud Nitrito	±10 ppb ± 4% de la lectura
Método Nitrito	Adaptación del método EPA Diazotización 354.1
Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro	LED @ 470 nm
Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro	Fotocelda de silicio
Tipo de Batería/Duración	(1) 1.5V AAA
Apagado Automático	Después de 20 minutos de inactividad y 4 minutos después de la lectura
Condiciones ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante
Peso	64 g (2.25 oz.)
Dimensiones	86.0 mm x 61.0 mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")

ACCESORIOS

El **HI767** Checker® se suministra con (2) cubetas de muestras con tapas, kit inicial de reactivos de rango bajo de nitrito para 6 pruebas (6 paquetes de reactivos en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.

CÓMO PEDIR

Ideal para: Calidad del agua, medio ambiente, enchapado, educación




-No se preocupe por hacer coincidir el color correcto, nuestro colorímetro lo hace por usted

-Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas

-Tamaño pequeño, gran comodidad

-Dedicado a un solo parámetro

El Checker® HC de fácil uso.

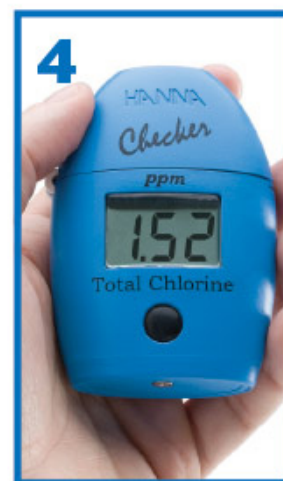

1 Realizar "Zero" en el Checker®HC como indica el procedimiento.

2 Agrega el reactivo a la muestra de agua.

3 Coloca el vial en tu Checker®HC.

4 Presione el botón y lee los resultados.

¡Es fácil!