


Tester de Salinidad de Rango Bajo y Alto GroLine® – HI98325

SKU: HI 98325

RESUMEN

El GroLine® HI98325 es un medidor de salinidad compacto y de bolsillo diseñado para medir los niveles de salinidad en el agua de riego.

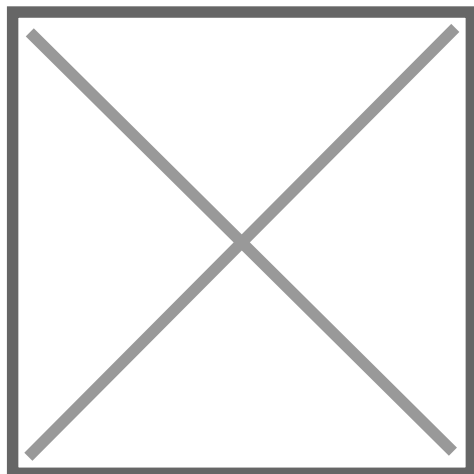

DESCRIPCIÓN

El **HI98325**, medidor de salinidad digital es la solución ideal en las áreas del sector agrícola, es ideal para medir el nivel de salinidad del agua de riego. Además, el **HI98325** es útil en industrias gráficas, textiles, de alimentos y bebidas, e institutos ambientales y de investigación donde se necesitan valores bajos de salinidad.

Para garantizar la mejor resolución y precisión para cada muestra medida, el probador está predeterminado en el modo automático, que selecciona automáticamente el rango alto o bajo. Además, los usuarios pueden optar por configurar manualmente el modo de lectura alto o bajo.

ESPECIFICACIONES

Codigo
Rango de ppt (g/l); fuente de alimentación
Resolución (g/l); fuente de alimentación
Precisión (g/l); fuente de alimentación
(GE) Alcance
(SG) Resolución
(SG) Precisión
Temperatura
Calibración
Compensación de temperatura
Condiciones ambientales
Baterías/Vida útil
Dimensiones
Peso

ACCESORIOS

- **HI70023P** Solución de calibración de salinidad de 5,00 ppt, bolsita de 20 ml (25 uds.)
- **HI70024P** Solución de calibración de salinidad de 35,00 ppt, bolsita de 20 ml (25 uds.)
- **HI70024M** Solución de calibración de salinidad de 35,00 ppt, 230 ml.
- **HI70024L** Solución de calibración de salinidad de 35,00 ppt, 500 ml.

CÓMO PEDIR

El **HI98325** se suministra con un estándar de calibración de salinidad de 5,00 ppt, 20 mL (2 uds.); Estándar de calibración de salinidad de 35,00 ppt, 20 ml (2 uds.); Batería de litio de 3 V - CR2032, instalada (1 ud.); funda de almacenamiento/protección; certificado de calidad del instrumento; y manual de instrucciones.