

Sonda de Termopar Tipo K con Mango para Aire y Gas – HI766D

SKU: HI 766D



RESUMEN

El HI766D es una sonda de termopar tipo K para aire y gas con un mango diseñada para ser utilizada con un termómetro de termopar. Un cable verde se extiende 1 m (3.3') desde el mango hasta el conector del termopar con el medidor. Los orificios de ventilación en la punta de la sonda permiten a los usuarios obtener lecturas de temperatura de aire y gases de alta precisión .


Mide hasta 300°C (570°F)

Tiempo de respuesta de 20 segundos

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La Sonda de Termopar Tipo K para Aire y Gas con Mango - HI766D está diseñada para medir la temperatura de las muestras de aire y gas. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor con respecto a la sustancia que se está midiendo. La construcción del HI766D con orificios de ventilación ubicados en la punta de la sonda ofrece una respuesta de 20 segundos para una lectura de temperatura. Con una construcción fuerte de acero inoxidable resistente a la corrosión, esta sonda puede medir muestras gaseosas hasta 300°C (570°F).

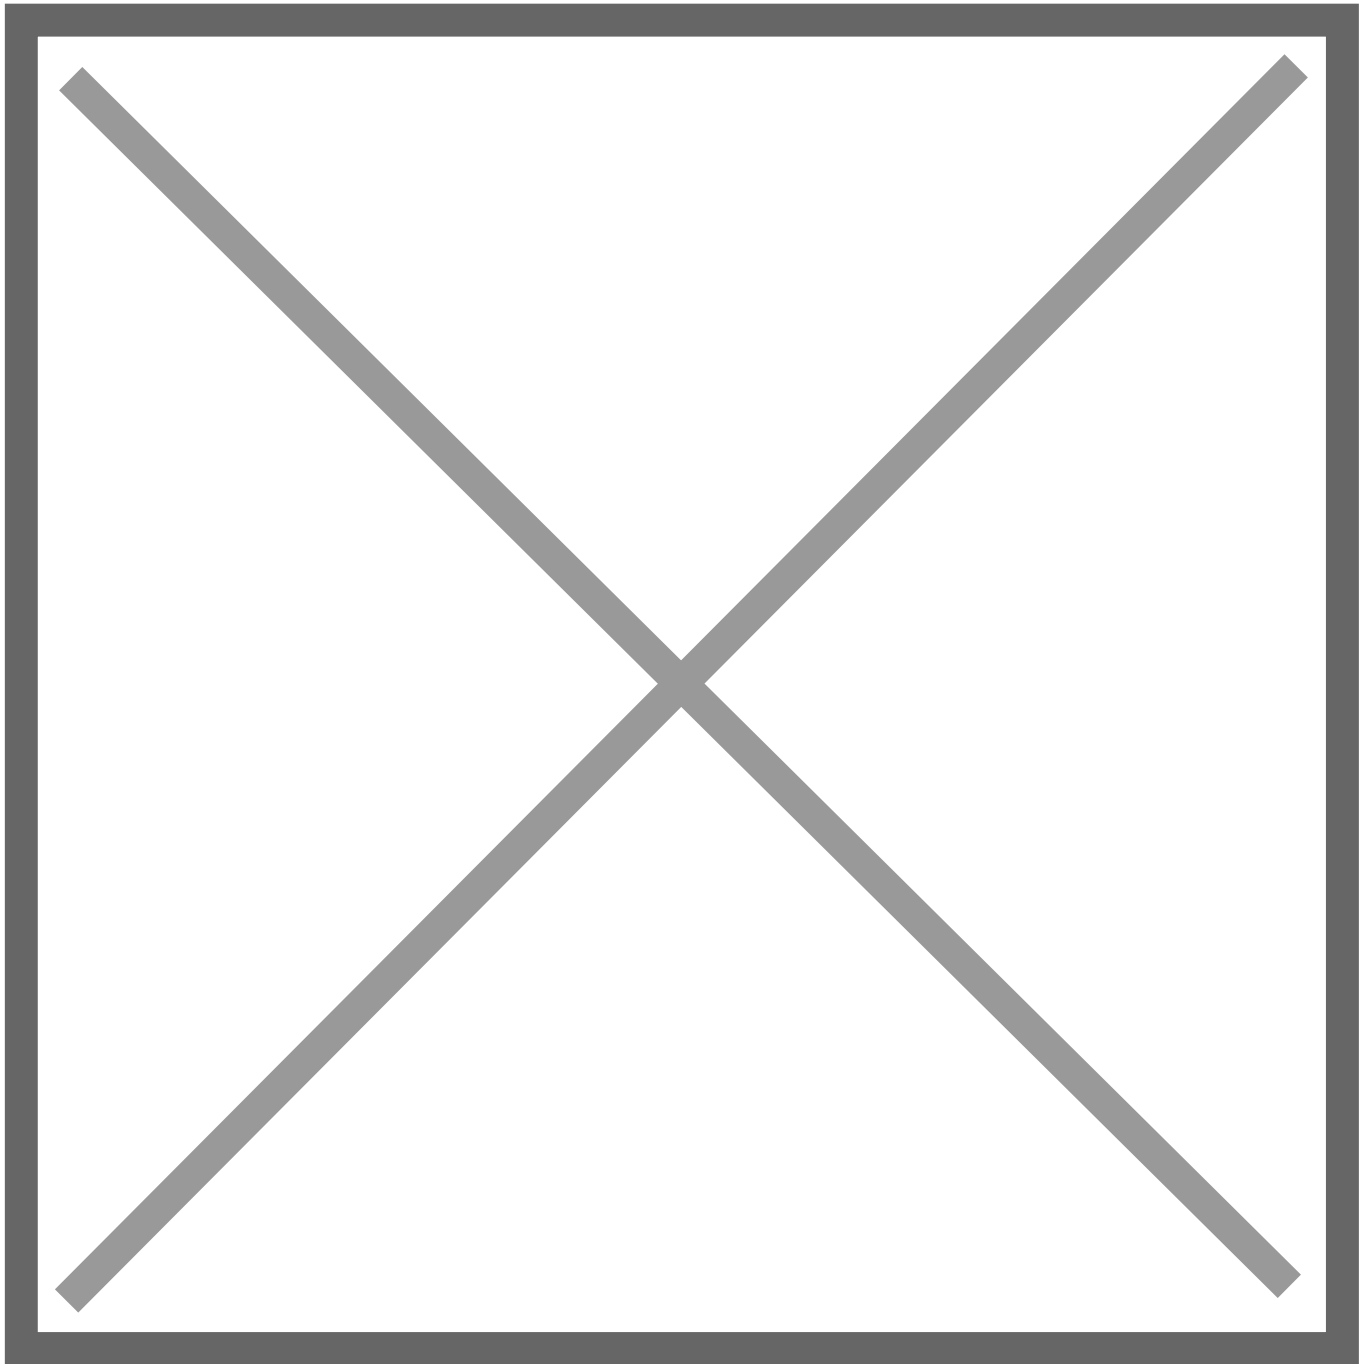

ESPECIFICACIONES

Peso	0,18 kg
------	---------