

Sonda de Termopar Tipo K de Longitud Extendida para Uso General – HI766PE2

SKU: HI 766PE2



RESUMEN

El HI766PE2 es una sonda de termopar tipo K de penetración para uso general diseñada para ser utilizada con el mango de la sonda HI766HD y el termómetro de termopar. La longitud extendida y la punta redonda y puntiaguda de la sonda permiten a los usuarios obtener lecturas de temperatura de alta precisión en una amplia variedad de muestras de líquidos, aire y gases .


Mide hasta 900°C (1650°F)

Tiempo de respuesta de 6 segundos

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La Sonda de Termopar Tipo K de Longitud Extendida para Uso General - HI766PE2 está diseñada para medir la temperatura de innumerables sustancias, que van desde líquidos hasta semi sólidos, aire y gas. El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor con respecto a la sustancia que se está midiendo. La construcción de punta puntiaguda redonda del HI766PE2 ofrece una respuesta rápida de 6 segundos para una lectura de temperatura. Con una construcción de acero inoxidable fuerte y resistente a la corrosión, esta sonda puede medir superficies hasta 900°C (1650°F).

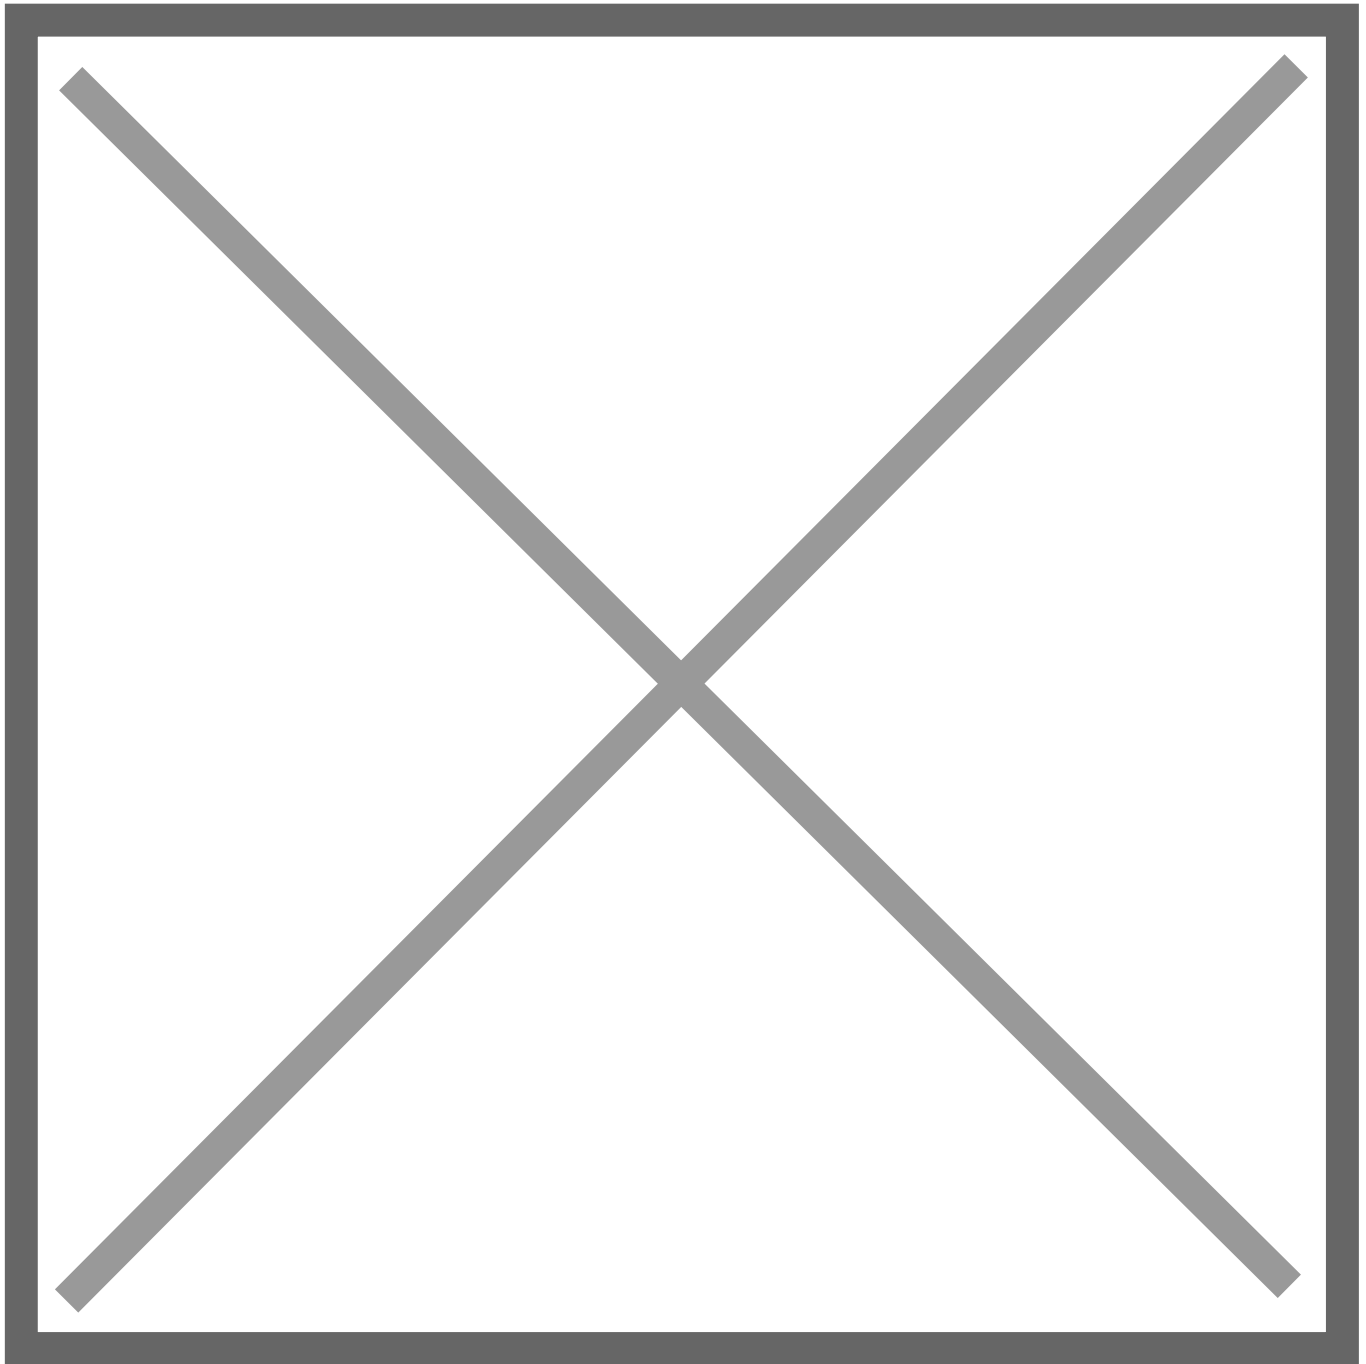

ESPECIFICACIONES

Peso	0,04 kg
------	---------