



HI9810352 HALO2 pH Meter for Sushi

## Description

### Conectividad Universal

El protocolo Bluetooth® de código abierto permite una fácil integración con la app Hanna Lap y el Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) actual. Los testers de pH inalámbricos HALO2 son compatibles con GLP.

### Protección Resistente al Agua IP65

La carcasa de los testers de pH HALO2 tiene una clasificación IP65, lo que significa que tiene un alto nivel de protección contra partículas y polvo, y protección contra la entrada de agua de chorros. Protección que mantendrá estos testers funcionando en la mayoría de las condiciones.

### Tamaño de Bolsillo

El tamaño compacto hace que estos testers HALO2 sean ideales para pruebas en movimiento. Una pantalla LCD grande proporciona lecturas de un vistazo desde cualquier ángulo. La operación de un solo botón agiliza el proceso de prueba para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Image not found or type unknown


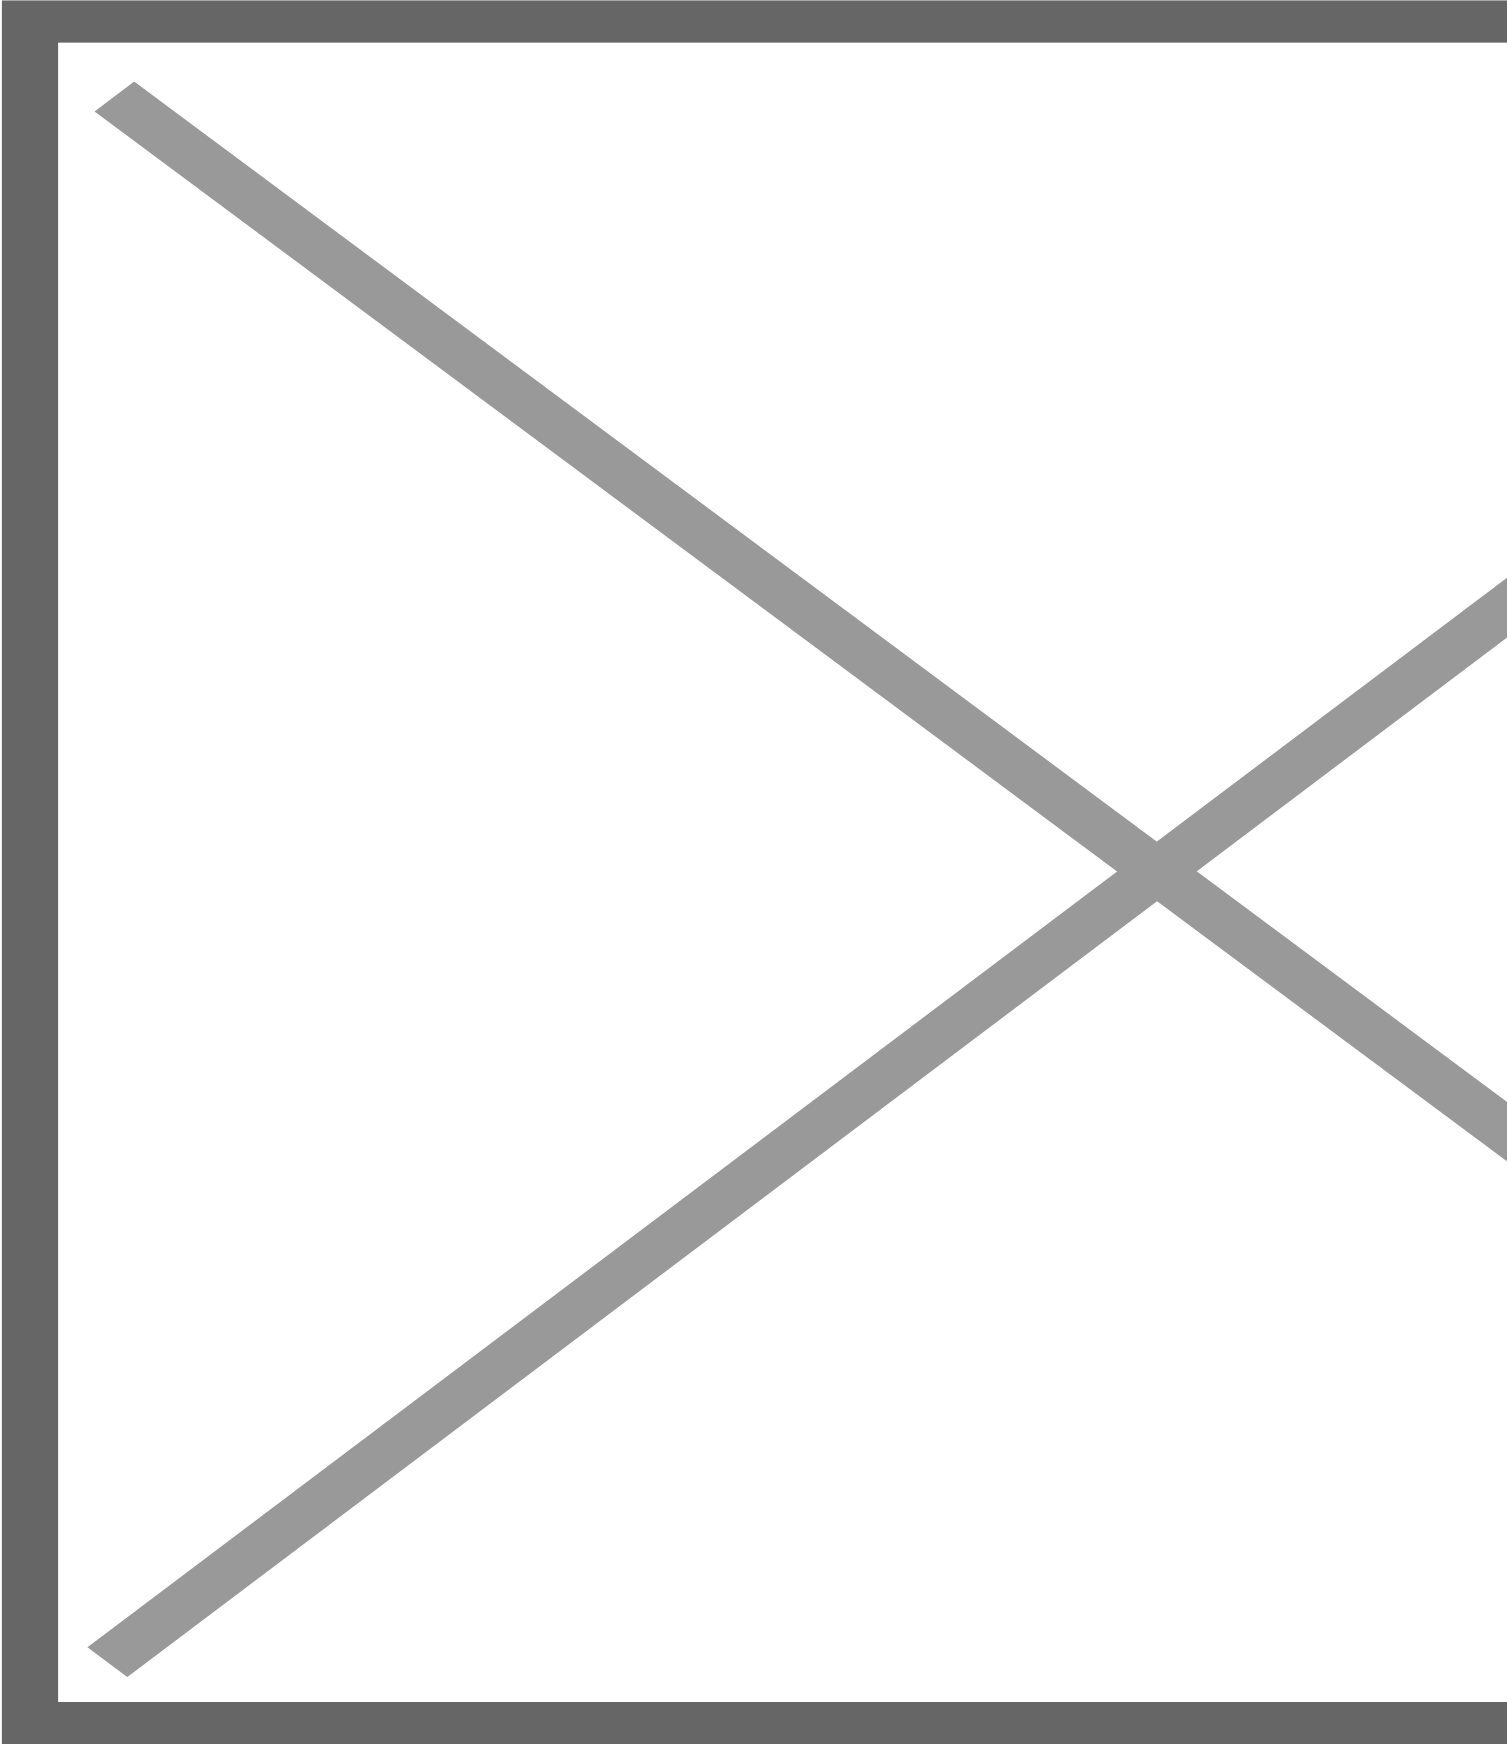


Image not found or type unknown

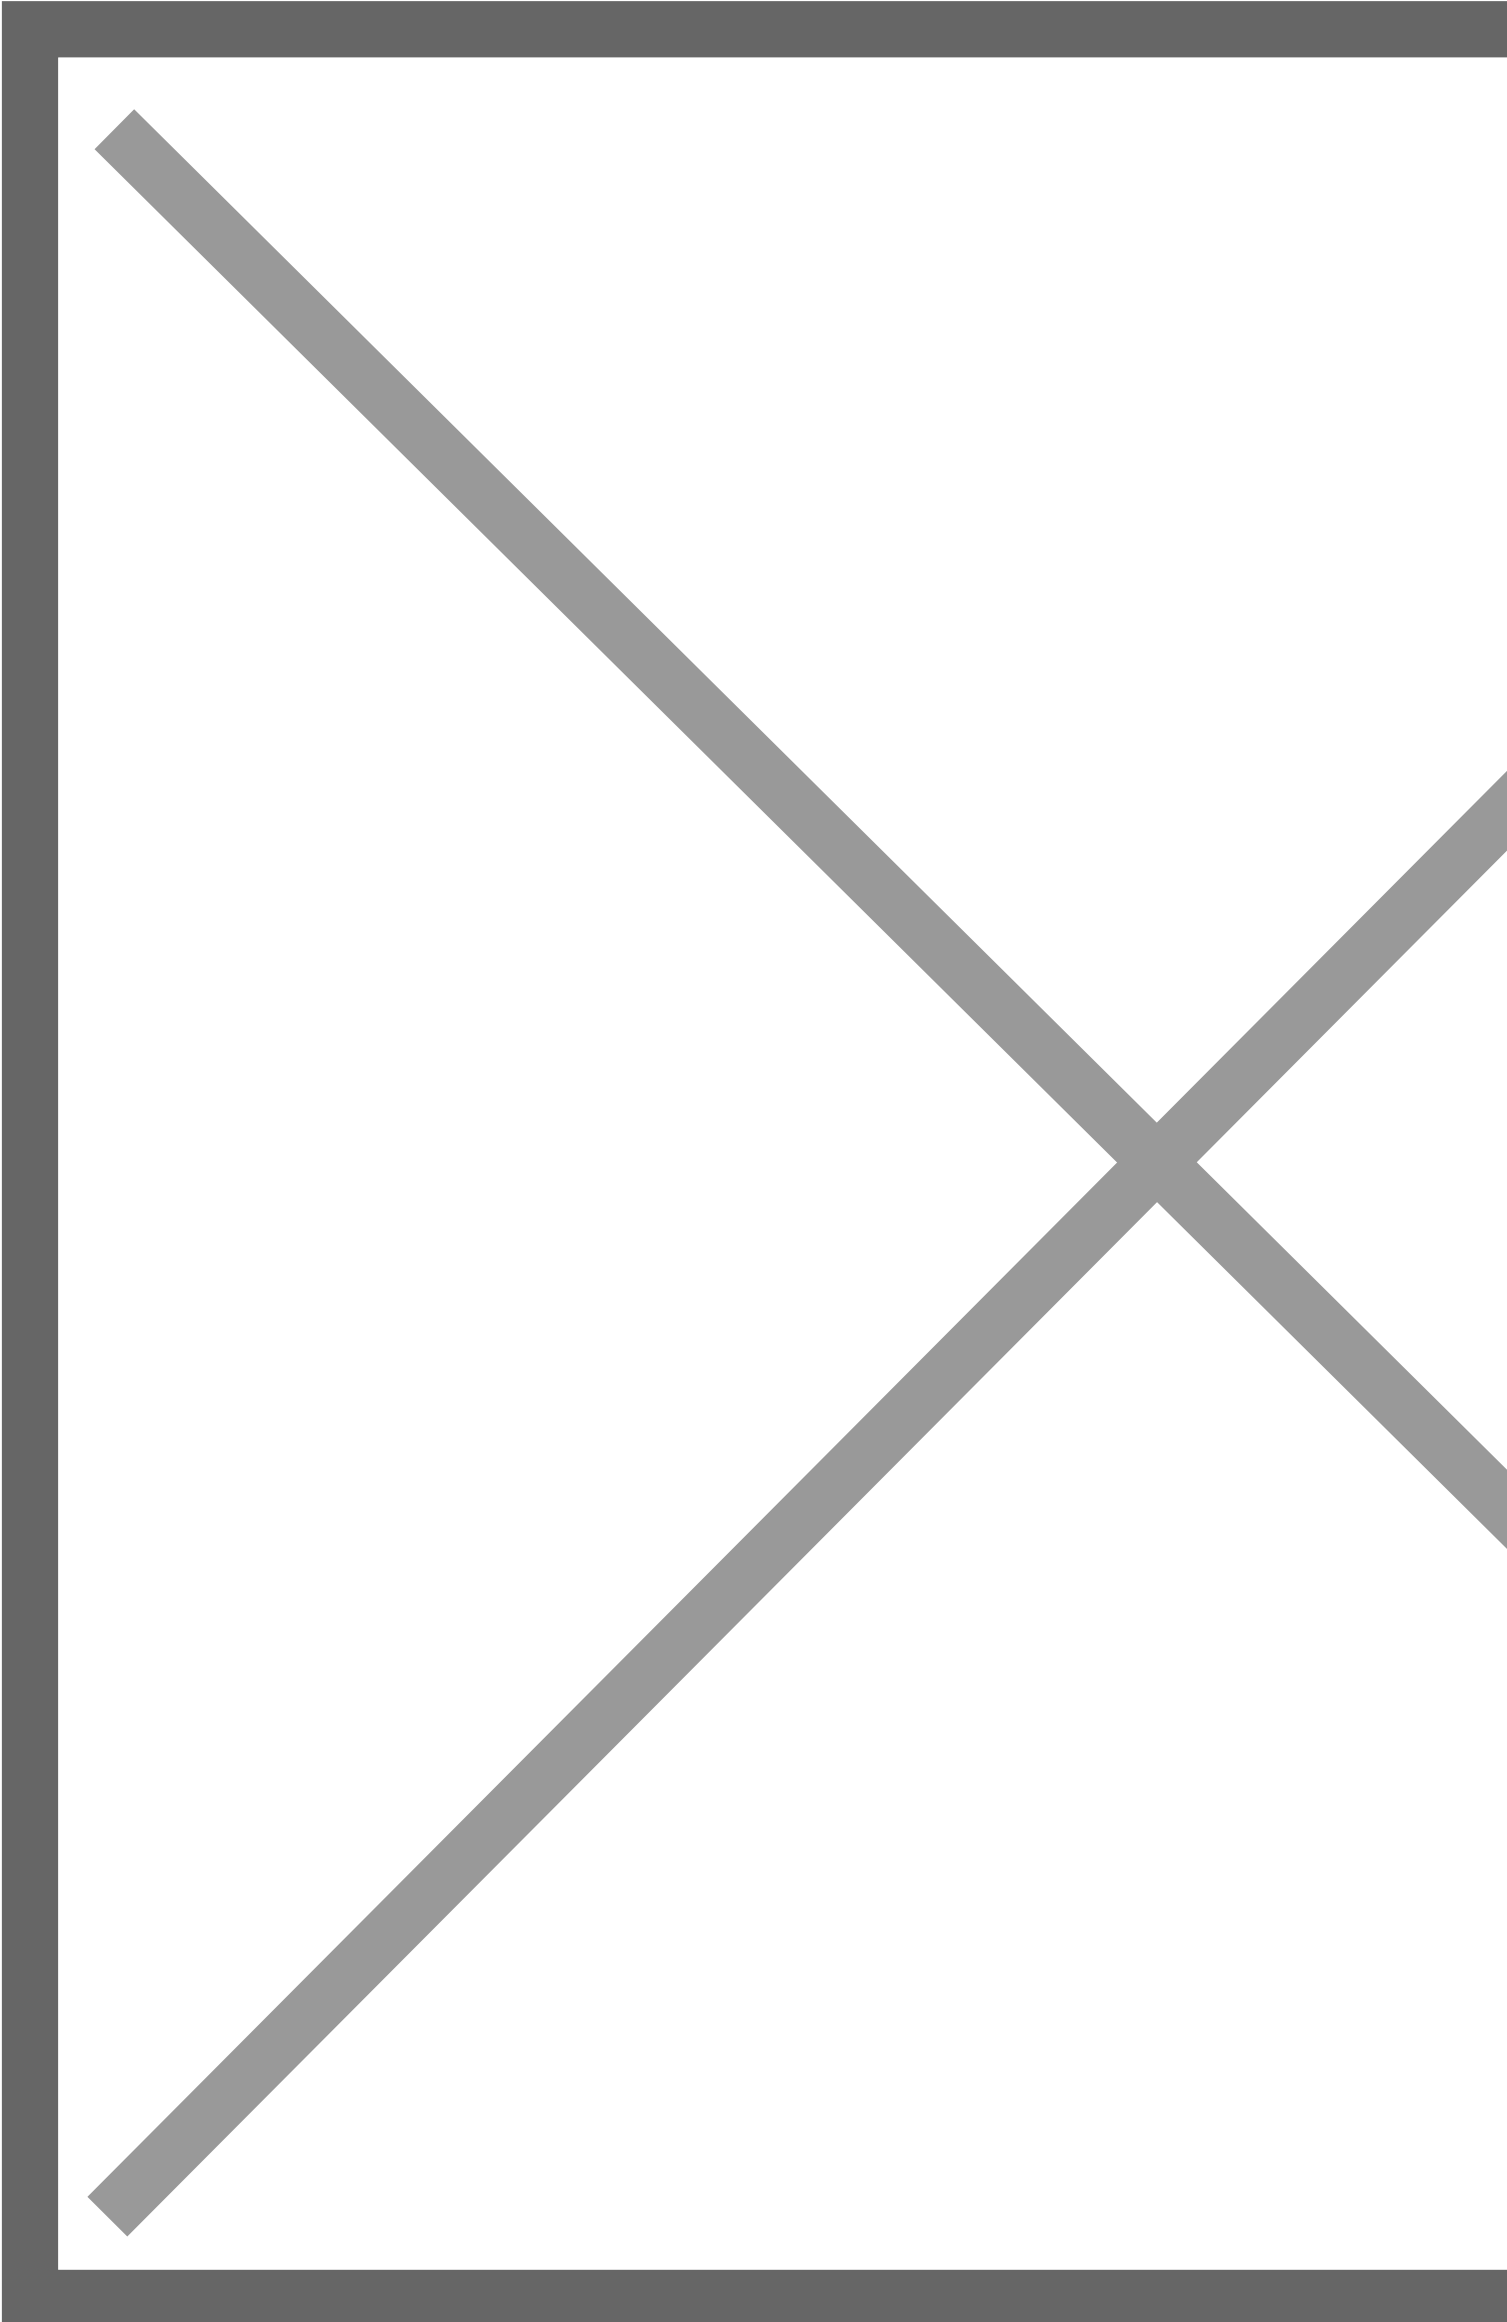

## Diseño de la Unión

El tipo de unión en un electrodo de pH es vital para la velocidad y precisión de la medición. Cada uno de los testers HALO2 está diseñado para trabajar dentro de los entornos anticipados específicos, con sus desafíos únicos, para crear la mejor solución para cada aplicación.

## Cuerpo de la Sonda

Los materiales del cuerpo del tester se basan en el entorno de prueba, el tipo de muestra y la frecuencia de uso. Las configuraciones HALO2 están diseñadas para facilitar las mediciones de pH y hacerlas más precisas en el entorno de cada aplicación según lo indicado en la descripción.

## Punta de la Membrana

Cada membrana está diseñada para maximizar la precisión del sensor, el tiempo de respuesta y la longevidad de la sonda. Las variaciones de las muestras de aplicación y la facilidad de uso determinan el vidrio y la forma de la membrana para cada HALO2.

## Solución de Limpieza

Cada tester de pH HALO2 viene con una solución de limpieza diseñada para mantener el electrodo libre de contaminantes. Esta combinación concentrada de detergentes limpia tu tester rápida y eficazmente para que tu tester se mantenga en óptimas condiciones.

## Calibración Fácil

El HALO2 se puede colocar directamente en nuestros sobres de solución de calibración para una calibración fácil. Usar un sobre de calibración de Hanna asegura que tu solución siempre esté fresca.

## Solución de Almacenamiento

El almacenamiento adecuado de tu electrodo asegurará mediciones fiables y una larga vida útil del electrodo. Nuestra solución de almacenamiento está especialmente formulada para mantener el vidrio de pH hidratado mientras minimiza el crecimiento orgánico.

Image not found or type unknown


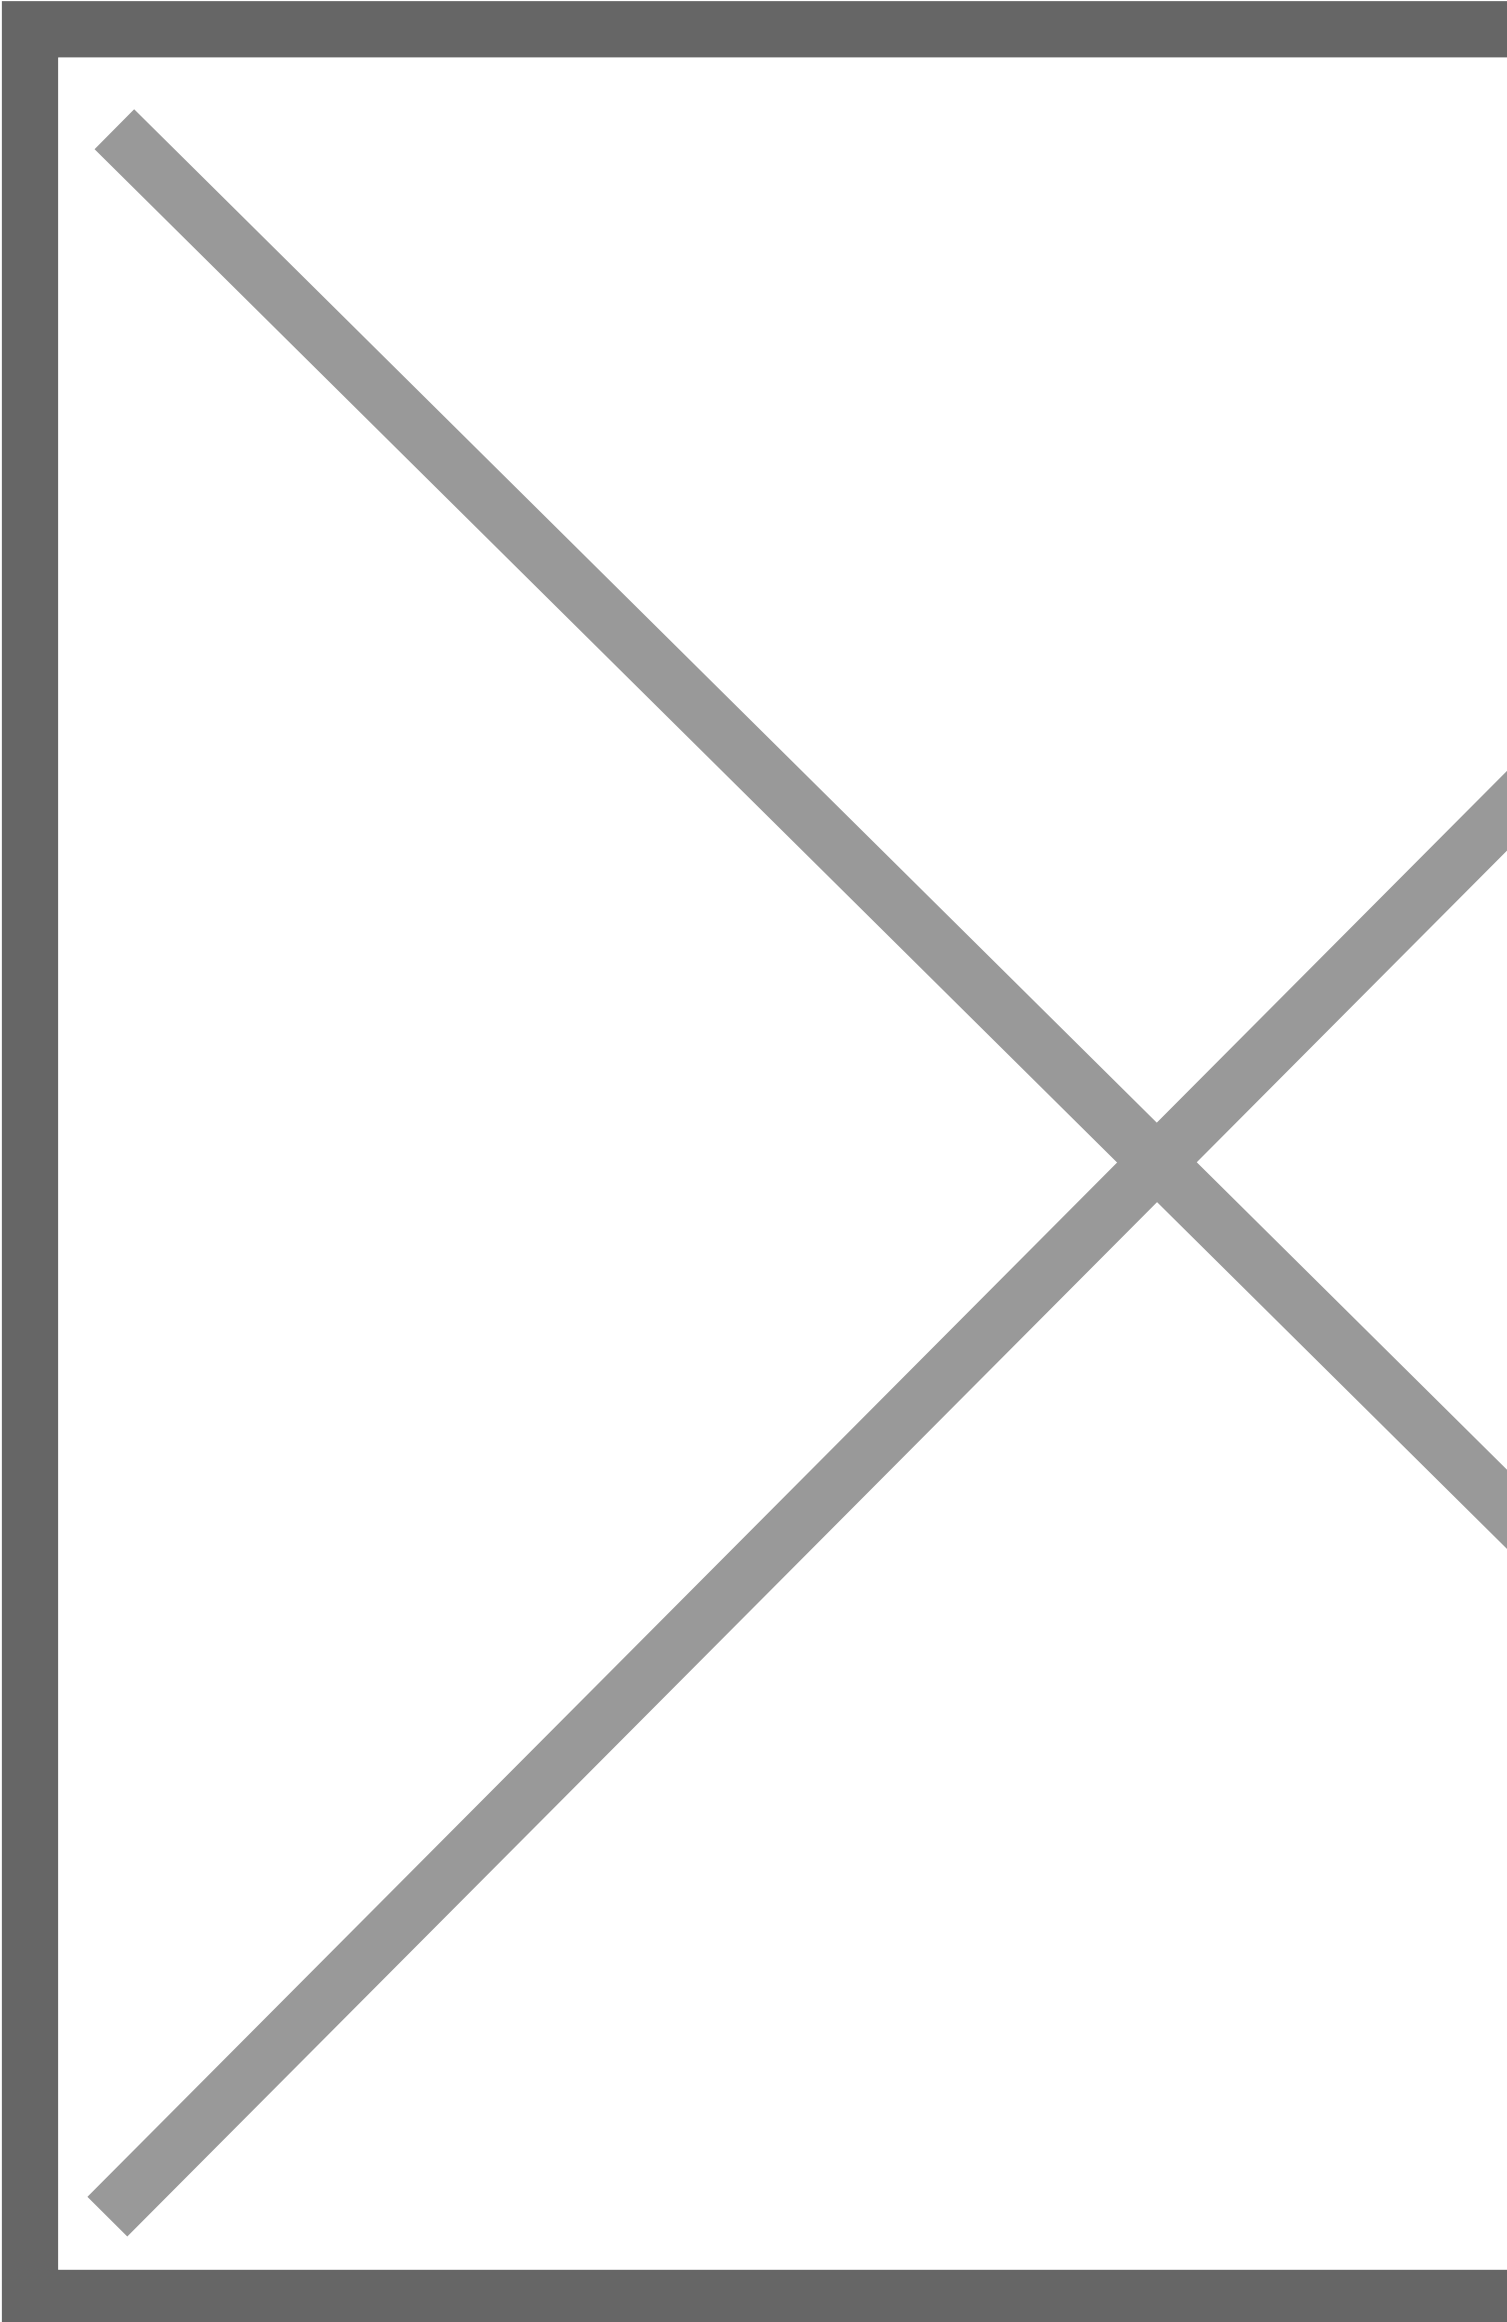




Image not found or type unknown

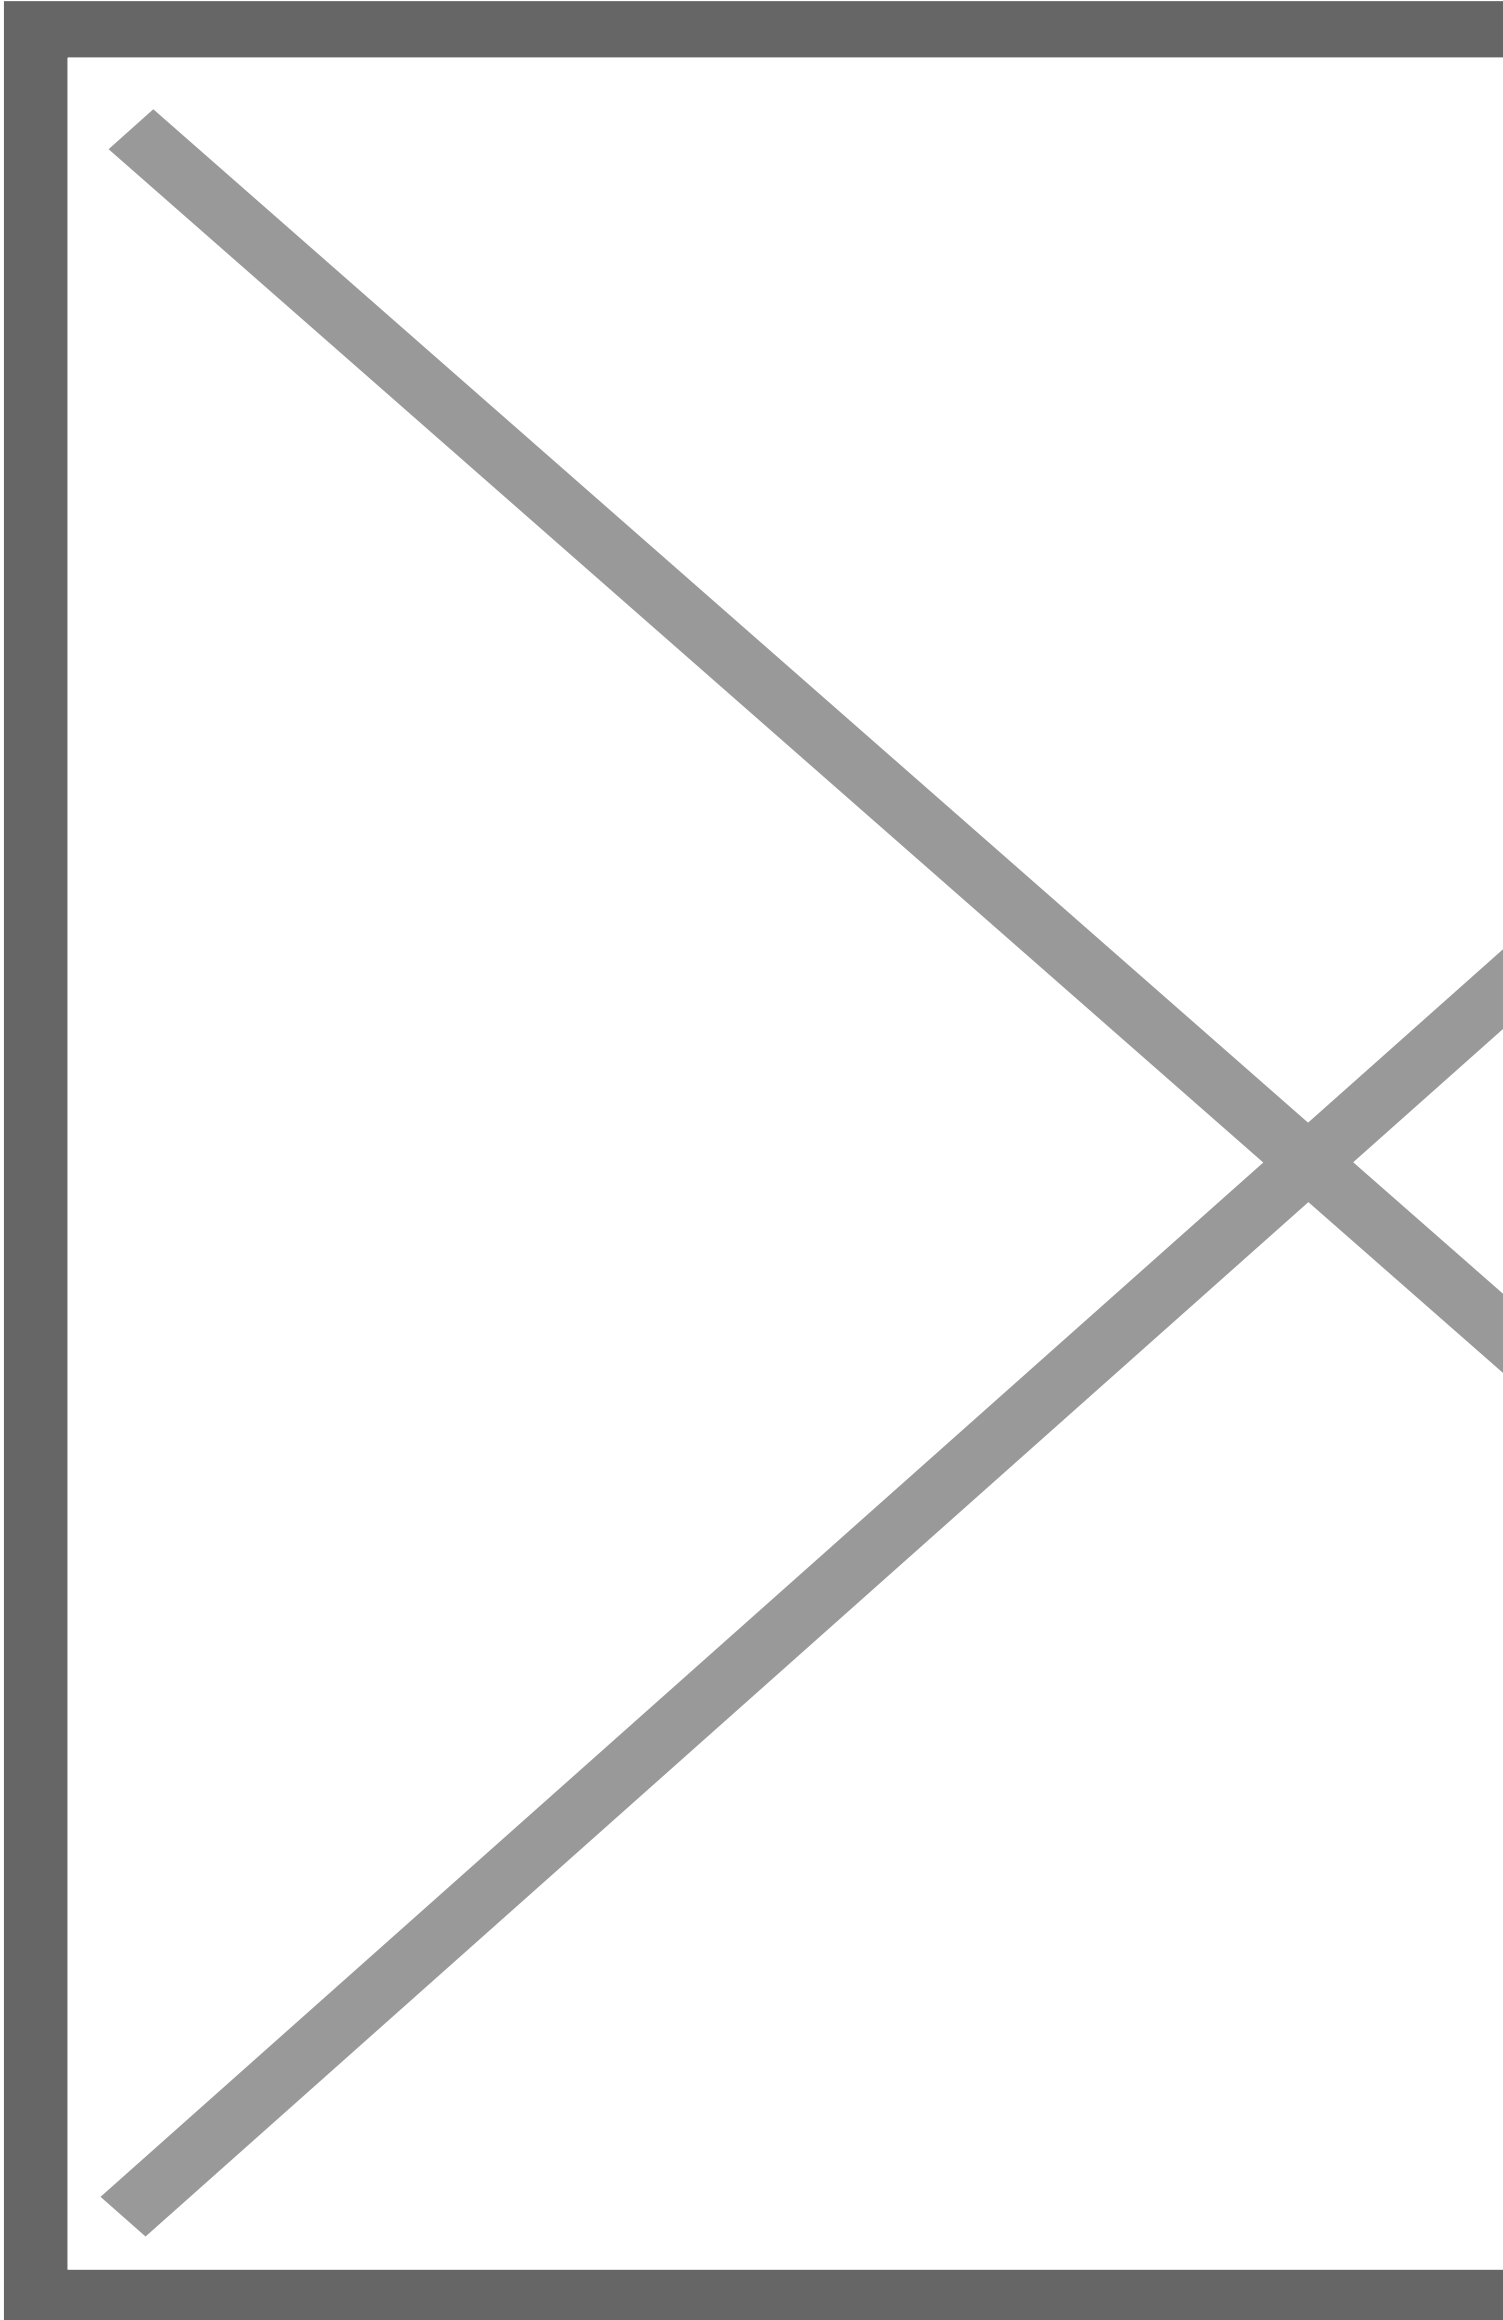

## Especificaciones

Especificación	Detalle
<b>Código de producto</b>	HI9810352
<b>Intervalo de pH</b>	0.00 a 12.00 pH
<b>Resolución de pH</b>	0.01 a 0.1 pH
<b>Exactitud de pH</b>	±0.05 pH
<b>Intervalo de mV</b>	Conversión de pH/mV
<b>Resolución de mV</b>	0.1 o 1 mV
<b>Intervalo de temperatura</b>	0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F)
<b>Resolución de temperatura</b>	0.1 °C; 0.1 °F
<b>Exactitud de temperatura</b>	±0.5 °C; ±0.9 °F
<b>Calibración</b>	Hasta tres o cuatro puntos* Reconocimiento automático de la solución de calibración con estándares de Hanna (pH 1.68*, 4.01, 7.01, 10.01) o NIST (pH 1.68*, 4.01, 6.86, 9.18)
<b>Compensación de temperatura</b>	Automática (ATC) o Manual (MTC) *
<b>Electrodo</b>	Material de cuerpo – Titanio con vidrio de baja temperatura (LT), unión – abierta, celda de referencia – doble, electrolito viscoleno de Ag/AgCl, Punta/Forma – Plana, diámetro externo – 12.7 mm (0.5”), longitud – 85 mm (3.3”)
<b>Tipo de batería</b>	Litio de 3V – CR2032
<b>Duración de la batería</b>	Aproximadamente 1,000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado)
<b>Condiciones ambientales</b>	0 a 50 °C (32 a 122 °F)
<b>Cubierta</b>	Protección contra ingreso de agua IP65
<b>Dimensiones</b>	51 x 160 x 21 mm (2.0 x 6.3 x 0.8”)
<b>Peso</b>	60 g (2.1 oz.)
<b>Suministrado con</b>	Solución de calibración de pH 4.01, sobre de 20 mL (2 piezas), solución de calibración de pH 7.01, sobre de 20 mL (2 piezas), solución de limpieza para sushi, sobre de 20 mL (2 piezas), solución de almacenamiento del electrodo, frasco gotero de 13 mL (1 pieza), batería de litio de 3V -CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones
<b>Notas</b>	*Disponible con la aplicación Hanna Lab **La medición fuera del intervalo de temperatura de operación recomendado puede dañar el electrolito de gel y anular la garantía del producto. Nota: El medidor puede mostrar mediciones desde -2.00 a 16.00 de pH. Las mediciones fuera de este intervalo de pH parpadearán. En este caso, evalúe la integridad del medidor y el tipo de muestra medida.