Medidor MultiparamÃ©trico de pH/ORP/EC/PresiÃ³n/Temperatura a Prueba de Agua-10m (32.8â€²)

Description

El HI98195 es un medidor multiparamÃ©trico de registro portÃ¡til a prueba de agua que monitorea hasta 9 parÃ¡metros diferentes de calidad del agua. Su sonda multisensor permite medir parÃ¡metros clave, incluidos pH, ORP, conductividad y temperatura. La sonda transmite lecturas digitalmente al medidor, donde se pueden mostrar y registrar los puntos de datos. El sistema completo es sencillo de configurar y fÃ¡cil de usar.

Funciones De Un Vistazo

Pantalla LCD grÃ¡fica retroiluminada : el HI98195 cuenta con una pantalla LCD grÃ¡fica retroiluminada con ayuda en pantalla y la capacidad de mostrar hasta nueve parÃ¡metros simultÃ¡neamente. La pantalla grÃ¡fica permite el uso de teclas virtuales para proporcionar una interfaz de usuario intuitiva.**ProteccciÃ³n impermeable** : el medidor estÃ¡ encerrado en una carcasa impermeable con clasificaciÃ³n IP67 y puede soportar la inmersiÃ³n en agua a una profundidad de 1 m durante hasta 30 minutos. La sonda cuenta con una clasificaciÃ³n IP68 para inmersiÃ³n continua en agua.**Sonda digital de conexiÃ³n rÃ¡pida** : la sonda HI7698195 cuenta con un conector DIN de conexiÃ³n rÃ¡pida que realiza una conexiÃ³n impermeable con el medidor.**Sensores reemplazables en campo codificados por colores** : el reemplazo de sensores es rÃ¡pido y fÃ¡cil con conectores tipo tornillo reemplazables en campo que estÃ¡n codificados por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del puerto del sensor.**Reconocimiento automÃ¡tico de sensores** : la sonda y el medidor reconocen automÃ¡ticamente los sensores que estÃ¡n conectados. Cualquier puerto que no se utilice en la sonda no mostrarÃ¡ el parÃ¡metro ni serÃ¡ configurable.**CompensaciÃ³n automÃ¡tica de temperatura** : el sensor de temperatura integrado permite la compensaciÃ³n automÃ¡tica de temperatura de las mediciones de pH y conductividad.**CalibraciÃ³n estÃ¡ndar o rÃ¡pida** : la calibraciÃ³n rÃ¡pida proporciona una calibraciÃ³n rÃ¡pida de un solo punto para el pH y la conductividad. Hay opciones de calibraciÃ³n de pH estÃ¡ndar disponibles para calibrar hasta tres puntos de una selecciÃ³n de cinco tampones estÃ¡ndar y un tampÃ³n personalizado. La calibraciÃ³n de conductividad es un punto Ãºnico entre seis selecciones de estÃ¡ndares o un estÃ¡ndar personalizado.**Datos GLP** : HI98195 incluye una funciÃ³n GLP que permite a los usuarios ver los datos de calibraciÃ³n y la informaciÃ³n de vencimiento de la calibraciÃ³n con solo tocar una tecla. Los datos de calibraciÃ³n incluyen fecha, hora, soluciones tampÃ³n/estÃ¡ndares utilizados para la calibraciÃ³n y caracterÃsticas de pendiente.**Registro de datos** : el HI98195 permite a los usuarios almacenar hasta 45.000 muestras continuas o registradas bajo demanda con intervalos de registro de un segundo a tres horas.**Teclado intuitivo** : el teclado de goma integrado tiene teclas dedicadas para encendido, retroiluminaciÃ³n, flechas arriba/abajo, ayuda y caracteres alfanumÃ©ricos. El medidor tambiÃ©n cuenta con dos teclas programables virtuales que guÃan al usuario a travÃ©s de la configuraciÃ³n de cada parÃ¡metro, la configuraciÃ³n del medidor y el registro de datos. La interfaz es intuitiva para el nivel de experiencia de cualquier usuario.**Tecla de ayuda dedicada** : la ayuda contextual siempre estÃ¡ disponible a travÃ©s de una tecla de â€œAYUDAâ€• dedicada. Hay mensajes claros de tutoriales e instrucciones disponibles en pantalla para guiar rÃ¡pida y fÃ¡cilmente a los usuarios a travÃ©s de la configuraciÃ³n y calibraciÃ³n. La informaciÃ³n de ayuda que se muestra es relativa a la configuraciÃ³n/opciÃ³n que se estÃ¡ viendo.**Conectividad de PC** : los datos registrados se pueden transferir a una PC compatible con Windows con el cable micro USB HI920015 incluido y el software HI9298194.**BaterÃa de larga**

duraciÃ³n : la pantalla del medidor tiene un indicador de icono de baterÃa para mostrar la energÃa restante. El medidor utiliza cuatro baterÃas AA de 1,5 V que proporcionan hasta 360 horas de duraciÃ³n de la baterÃa.**Estuche de transporte resistente termoformado** : el medidor HI98195, la sonda y todos los accesorios se suministran en un estuche de transporte resistente diseÃ±ado para brindar aÃ±os de uso. El compartimento interior del estuche de transporte estÃ¡ termoformado para sujetar y proteger de forma segura todos los componentes.

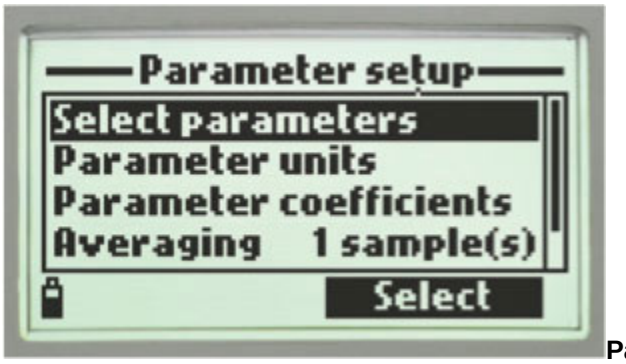

PantallaÃ³n Nuestra amplia pantalla de configuraciÃ³n

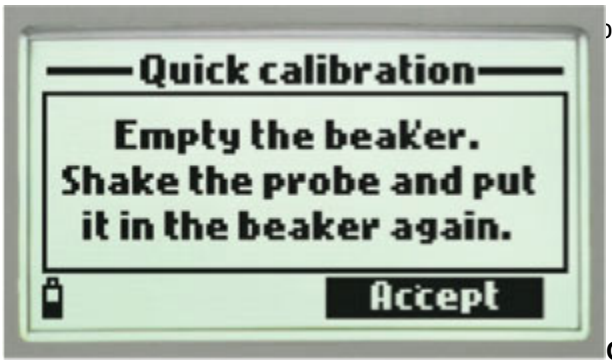

o hora, fecha, unidades de temperatura e idioma para pantallas de ayuda

CalibraciÃ³n rÃ¡pida La funciÃ³n de calibraciÃ³n rÃ¡pida permite una

calibraciÃ³n de un solo punto para pH, conductividad y oxÃgeno disuelto, todo en unos pocos y sencillos pasos.

Detalles De La Sonda

La HI7698195 es una sonda multiparamÃ©trica de pH/CE/temperatura para usar con el medidor portÃ¡til HI98195. Cuenta con una conexiÃ³n rÃ¡pida que establece una conexiÃ³n impermeable con el medidor. Los sensores son reconocidos automÃ¡ticamente por la sonda y el medidor cuando estÃ¡n conectados. Cualquier puerto que no se utilice en la sonda no mostrarÃ¡ el parÃ¡metro en el medidor. El reemplazo del sensor es rÃ¡pido y fÃ¡cil con conectores tipo tornillo reemplazables en campo que estÃ¡n codificados por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del sensor. La sonda cuenta con un cable blindado multiconductor con longitudes disponibles de 4 m, 10 m, 20 m y 40 m. Su diseÃ±o resistente e impermeable lo hace ideal para uso en el campo.

Sensores Codificados Por Colores Y Reemplazables En El Campo

ConexiÃ³n RÃ¡pida

CalibraciÃ³n RÃ¡pida

Sensores Codificados Por Colores Y Reemplazables En El Campo

HI7698194-0

Sensor de pH de doble uniÃ³n cerÃ¡mica

HI7698194-1

Sensor de pH y ORP con clavija de platino

HI7698194-3

Sensor de conductividad de acero inoxidable de cuatro anillos

Kit de pH HI98194

Estuche De Transporte Resistente

El medidor HI98195, la sonda y todos los accesorios se suministran en un estuche resistente diseÃ±ado para brindar aÃ±os de uso. El compartimento interior del estuche de transporte estÃ¡ termoformado para sujetar y proteger de forma segura todos los componentes.