Solución de Calibración de TDS 1382 ppm (mg/L) (500mL) – HI6032

## Description

La HI6032 es una solución de calibración de TDS de 1.382 mg/L (ppm) de calidad superior estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia Estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978. Adicionalmente se utiliza en la preparación de las soluciones balanzas certificadas con control de peso, vidrio clase A y termómetros certificados.

**La HI6032 se suministra con Certificado de Análisis**

Image not found or type unknown

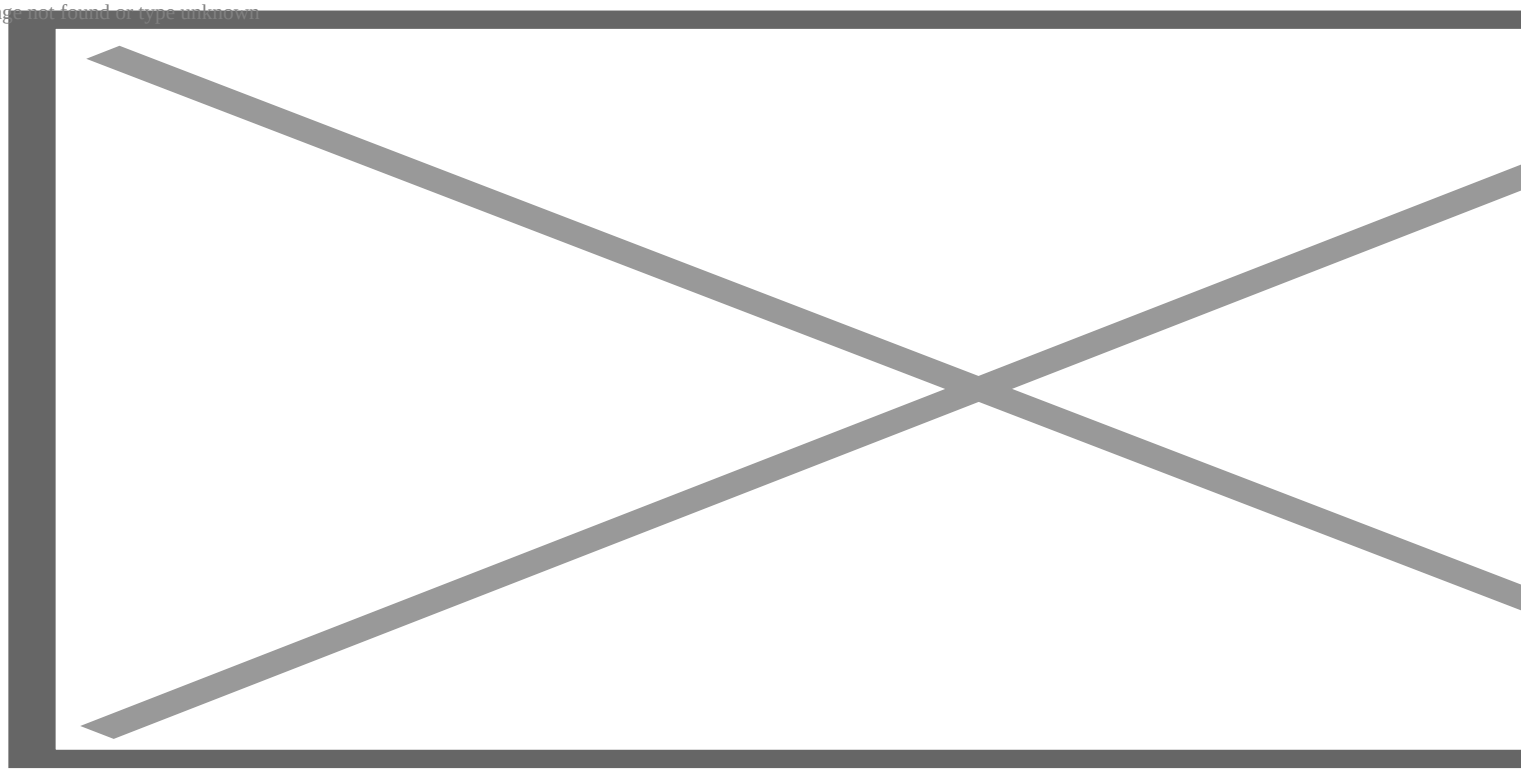

- Código de producto
- Numero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

## Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Valor TDS @ 25 ° C | 1,382 mg/L (ppm) |
| Paquete | Frasco |
| Tamaño | 500 mL |
| Cantidad | 1 |
| Certificado de análisis | Si |