


Celda de Flujo Corta para Medidor Portátil Multiparámetro HI9829 – HI7698294

SKU: HI7698294

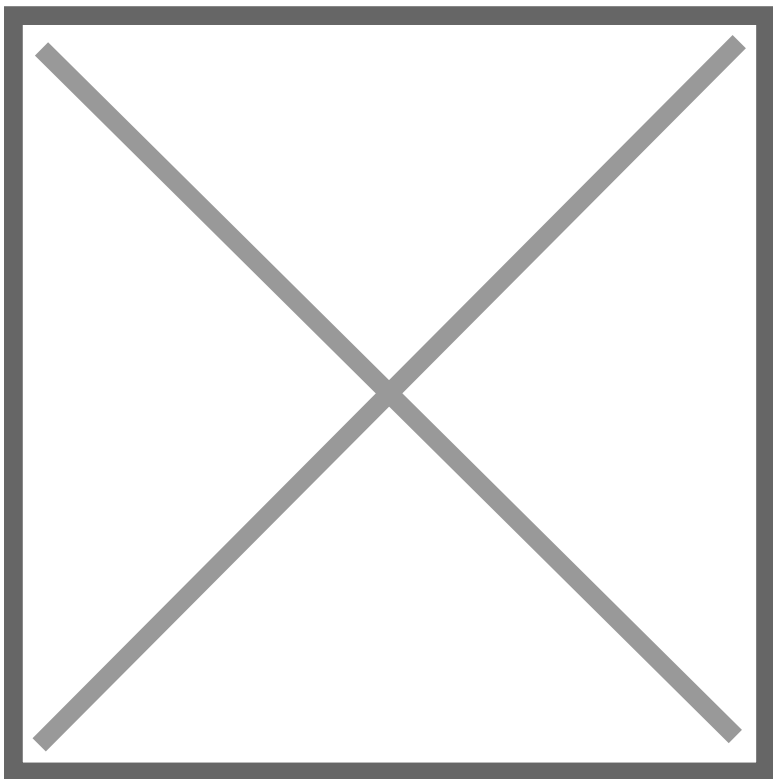

La HI7698294 es una celda de flujo que permite la recolección de muestras y el monitoreo en terreno del agua dulce, salobre y de mar cuando se utiliza con el medidor multiparámetro HI9829 y una sonda compatible en una estación de monitoreo de flujo fijo con una bomba. La celda de flujo recubre la sonda durante la recolección de la muestra y el monitoreo en terreno, protegiendo la sonda de la suciedad y de las aguas turbulentas. La celda de flujo es adecuada para el monitoreo y muestreo en terreno.

DESCRIPCIÓN

La celda de flujo HI7698294 se utiliza para el muestreo de bajo flujo de los parámetros de calidad del agua. La celda de flujo está conectada a una bomba sumergible que extrae el agua de un pozo o agua de una fuente superficial que es difícil de medir directamente con la sonda HI769829. Utilizar la celda de flujo es fácil; simplemente retire la protección de la sonda HI769829 y exponga la rosca que se usará para unirla a la celda de flujo.